

AUTOMIX 10



TECHNISCHE DATEN

Regelart	PI-Regler mit Mikroprozessor
Nennspannung	18 VAC 50/60 Hz
Adapter	230/18 VAC 200 mA mit 1,7 m Leitung
Leistungsaufnahme	3 VA
Drehmoment	5 Nm
Drehwinkel	90°, elektrisch begrenzt
Heizkurve	1 – 9, stufenlos
Parallelverschiebung	±10°C Vorlauftemperatur, stufenlos
Minimalbegrenzung	+15°C - +35°C Vorlauftemperatur
Maximalbegrenzung	+40°C - +90°C Vorlauftemperatur
Raumfühler AM 10 RB	+12°C - +27°C Raumtemperatur
Fernbedienung AM 10 RC	-9°C - +6°C Vorlauftemperatur
Frostschutz	+15°C - +35°C Vorlauftemperatur
Handregler	Ja, bei Bedarf
Schutzart	IP 40
Abmessungen	80 x 90 x 93 mm
Gewicht	0,6 kg

AUTOMIX 10 ist ein kompakter, witterungsgeführter Vorlauftemperaturregler mit PI-Verhalten für Radiatoren- und Fussbodenheizungen. Der Kompaktregler besitzt verstellbare Minimal- und Maximalbegrenzungen der Vorlauftemperatur sowie Frostschutz. AUTOMIX 10 wird mit Leitungen geliefert. Alle elektrischen Zuleitungen haben Plug-in-Stecker um Installationsfehler auszuschliessen. Die Installation kann ohne fachmännische Hilfe gemacht werden.

LIEFERUMFANG

1. Stellmotor AUTOMIX 10 mit eingebauter Elektronik
2. Montagesatz
3. Adapter 230/18 VAC 200 mA mit 1,7 m Leitung
4. Vorlauffühler T1 mit 1 m Leitung
5. Aussenfühler T2 mit 15 m Leitung
6. Raumfühler AUTOMIX 10 RB mit 15 m Leitung (Zubehör)
7. Fernbedienung AUTOMIX 10 RC mit 15 m Leitung (Zubehör)

BESTELLDATEN

Best.-Nr.	Typ
1210	AUTOMIX 10 Vorlauftemperaturregler
1211	AUTOMIX 10 RB Raumfühler
1212	AUTOMIX 10 RC Fernbedienung

LK ACASO AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: +46 515 107 50
Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@lkacaso.se
Internet: www.lkacaso.se



LK Acaso


AUTOMIX 10



RAUMFÜHLER AUTOMIX 10 RB



FERNBEDIENUNG AUTOMIX 10 RC

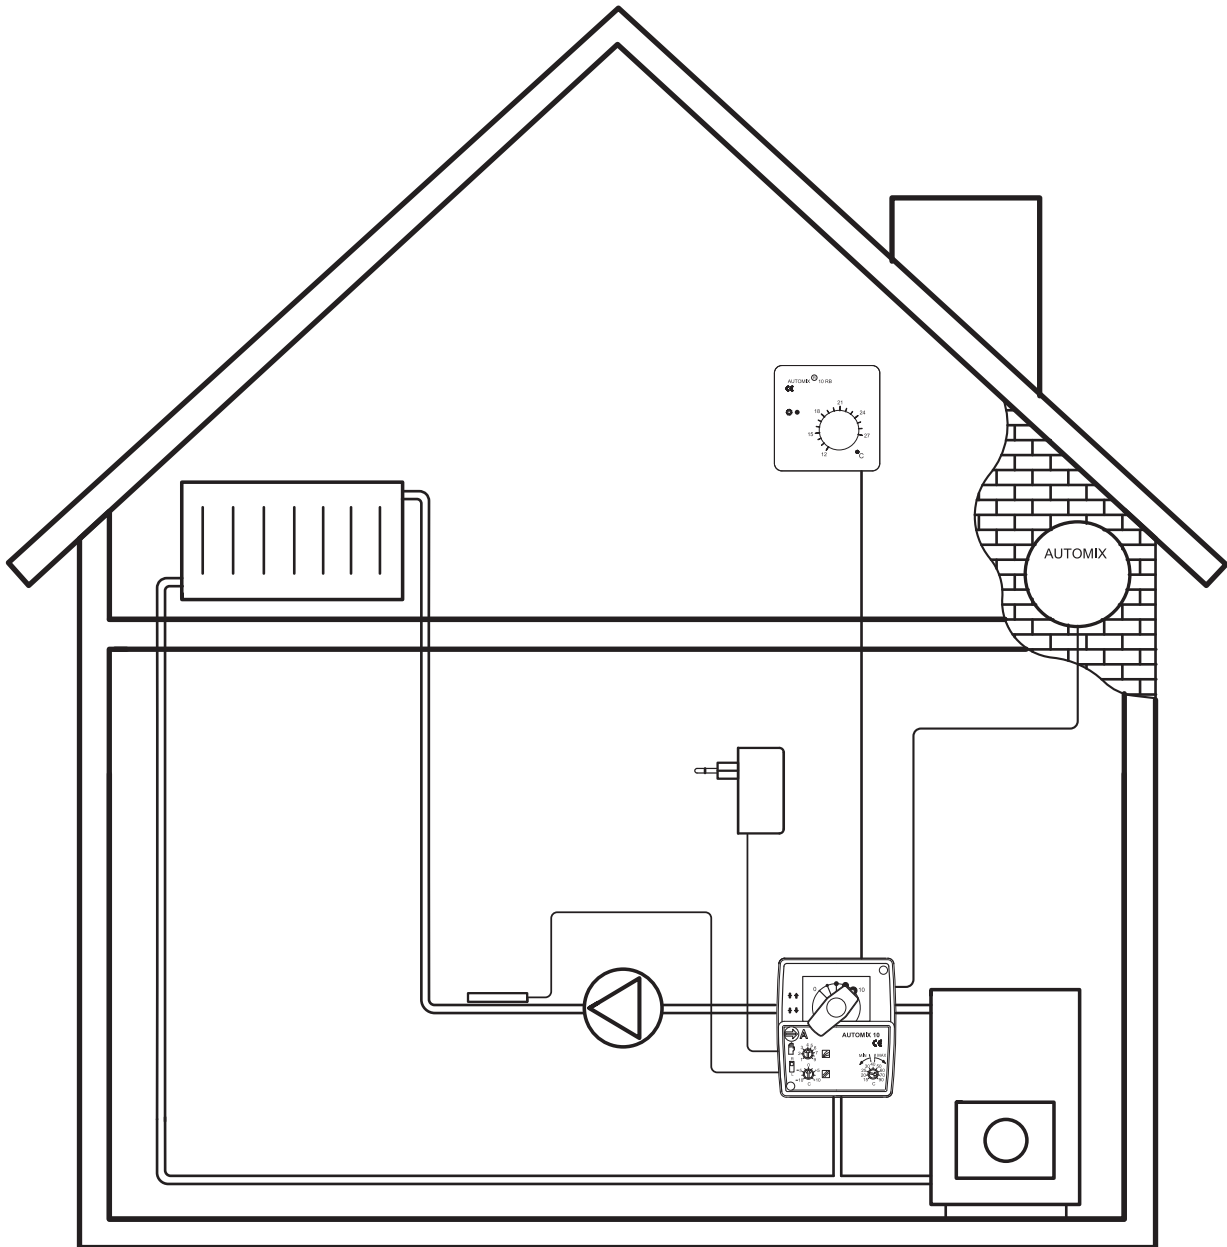

LK Acaso