

AUTOMIX CT UND CTR



TECHNISCHE DATEN

Regelart	PI-Regler mit Mikroprozessor
Nennspannung	230/18 VAC 50/60 Hz
Netzadapter	230/18 VAC 200 mA mit 1,7 m Leitung
Leistungsaufnahme	3 VA
Drehwinkel	90°, elektrisch begrenzt
Drehmoment	5 Nm
Laufzeit	140 s
Einstellbereich AM CT	0°C – 90°C, stufenlos
Einstellbereich AM CTR	10°C – 80°C, stufenlos
Umgebungstemperatur	-10°C – 80°C
Temperaturbereich des Fühlers	Tmax +110°C
Handregler	Ja, bei Bedarf
Betriebsanzeige	zwei LED-Lichter
Schutzart	IP 40
Abmessungen	80 x 90 x 93 mm
Gewicht AM CT	0,6 kg
Gewicht AM CTR	0,8 kg

AUTOMIX CT und CTR sind elektronische Konstant (Festwert)-Vorlauf-temperatur-Regelungen für Fussbodenheizung, Festbrennstoffanlagen und industrielle Anwendungen. Die Vorlauf-temperatur kann stufenlos mit CT von 0°C bis 90°C und mit CTR von 10°C bis 80°C geregelt werden. Durch seine kompakte und kleine Bauform passen die Regelungen in die meisten Ausschnitte der Armaturen-Isolationen. AUTOMIX CT und CTR sind Dreipunktregelungen mit PI-verhalten für 3- und 4-Wege Mischer.

Die elektrischen Zuleitungen haben Plug-in-Stecker. Die Installation ist sehr einfach und kann ohne fachmännische Hilfe gemacht werden.

LIEFERUMFANG AUTOMIX CT

1. AUTOMIX CT Mischermotor 24 VAC 50/60 Hz mit eingebauter Elektronik
2. Montagesatz
3. Vorlauf-temperaturfühler T1 mit 1 m Leitung
4. Netzadapter 230/18 VAC 200 mA mit 1,7 m Leitung

LIEFERUMFANG AUTOMIX CTR

1. AUTOMIX CTR Mischermotor 24 VAC 50/60 Hz mit eingebauter Elektronik
2. Fernbedienung mit 15 m Leitung
3. Montagesatz
4. Vorlauf-temperaturfühler T1 mit 1 m Leitung
5. Netzadapter 230/18 VAC 200 mA mit 1,7 m Leitung

BESTELLDATEN

Best.-Nr.	Typ
1320	AUTOMIX CT Konstant-Vorlauf-temperatur-Regelung
1321	AUTOMIX CTR Konstant-Vorlauf-temperatur-Regelung mit Fernbedienung


LK ACASO AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: +46 515 107 50
Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@lkacaso.se
Internet: www.lkacaso.se



LK Acaso

AUTOMIX CT IN EINER FUSSBODENHEIZUNG

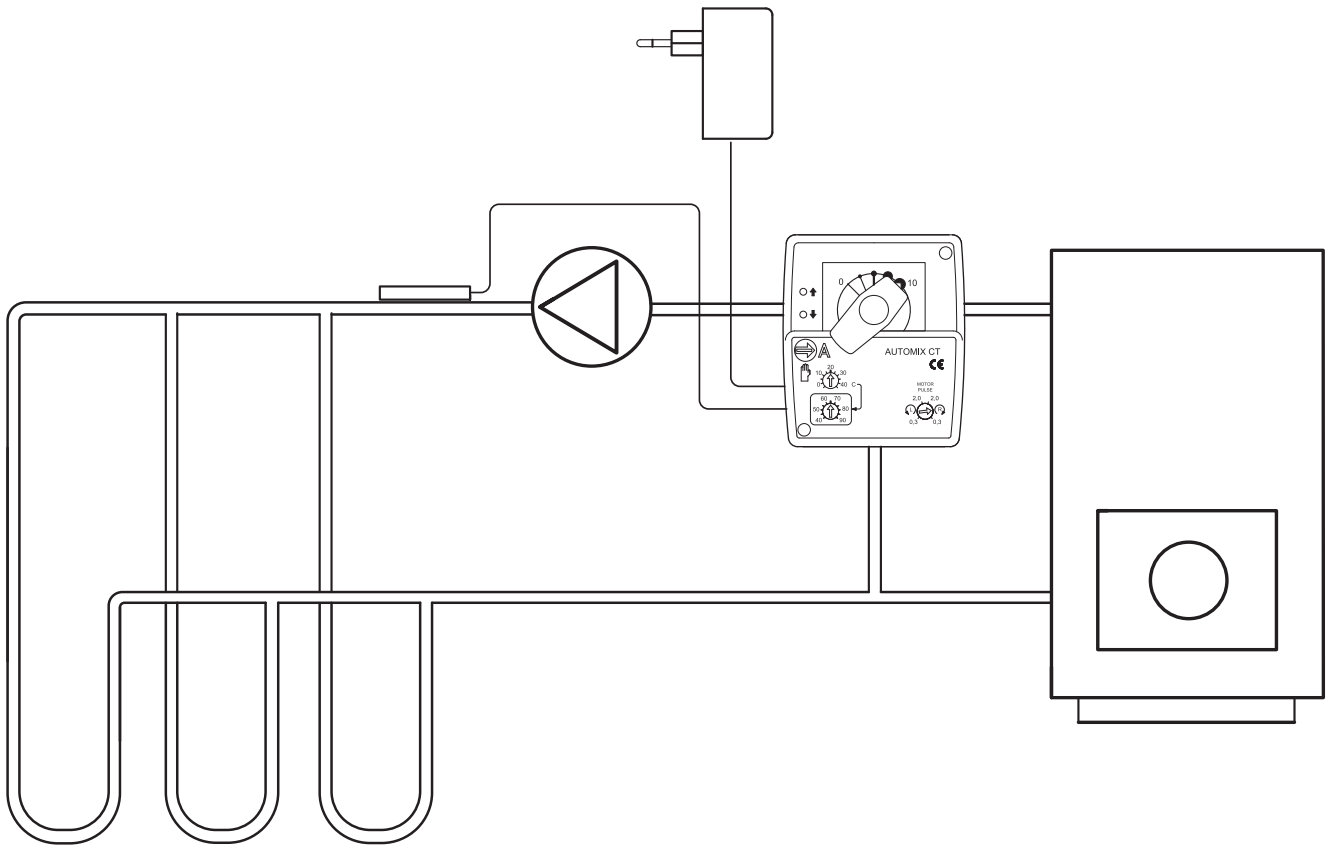

AUTOMIX CT IN EINER FESTBRENNSTOFFANLAGE

