


TERMOMAT SOLAR

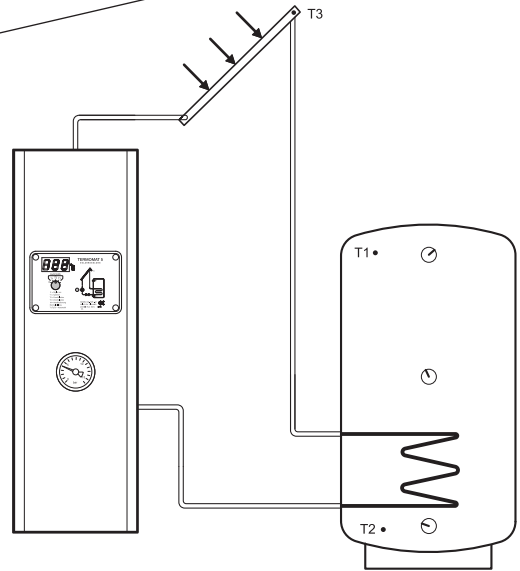

TECHNISCHE DATEN

Regelart	2-Punkt, Mikroprozessor
Nennspannung	230 VAC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	45 - 110 VA
Schaltleistung	2 A, 400 VA
Temperaturdifferenz	ΔT von 1°C - 6°C, einstellbar
Temperaturbereich der Fühler	T1 -30°C - +120°C T2 -30°C - +120°C T3 -40°C - +200°C
Kabellänge der Fühler	Lieferumfang T1 und T2 = 3 m, T3 = 20 m
Temperaturanzeige	-9°C - +199°C, 13 mm, 3-stellig
Temperaturbegrenzung	Tmax von +20°C - +100°C, einstellbar
Schutzart	IP 40
Max. Druck	1,0 MPa (10 bar)
Anschlüsse	15 mm, andere nach Wunsch
Abmessungen	165 x 200 x 610 mm
Gewicht	10 kg

TERMOMAT SOLAR ist eine montagefertige, kompakte Solarkreisstation zur Installation zwischen Pufferspeicher und Sonnenkollektoren. Alle elektrischen Zuleitungen haben Plug-in-Stecker um Installationsfehler auszuschliessen. TERMOMAT SOLAR komplette, druckgeprüfte Steuereinheit ist einfach und schnell zu montieren. TERMOMAT SOLAR sorgt für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb der Solaranlage.

LIEFERUMFANG

- Elektronisches Zentralgerät TM5-G1
- Drei Temperaturfühler mit 4-adrigen Plug-in-Steckern
- Drei Fühlerhülzen mit G 1/2" Gewinden, eine 90 mm und zwei 150 mm
- Umwälzpumpe Grundfos UPS 25-60
- Zwei Absperrventile
- Manometer 1,2 MPa (12 bar)
- Durchfluss-Regler und -Messler
- Sicherheitsventil 0,6 MPa (6 bar), andere nach Wunsch
- Rückflussverhinderer
- Filter
- Ausdehnungsgefäss 2 Liter, max. 1,0 MPa (10 bar)
- Füll- und Spülhähne
- Füllpumpe mit Schläuchen 2 x 3 m 3/8" (Zubehör)
- Ausdehnungsgefäss 5, 8, 12 und 24 Liter, max. 1,0 MPa (10 bar) (Zubehör)
- Rohrset für 5, 8, 12 und 24 Liter Ausdehnungsgefäss (Zubehör)

LK ACASO AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: +46 515 107 50
Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@lkacaso.se
Internet: www.lkacaso.se



LK Acaso



BESTELLDATEN

Best.-Nr.	Typ
8006	TERMOMAT SOLAR mit 2 Liter Ausdehnungsgefäß
8006-2	TERMOMAT SOLAR ohne Ausdehnungsgefäß
6550	Ausdehnungsgefäß 2 l, max. 1,0 MPa (10 bar) Vordruck 0,25 MPa (2,5 bar)
6551	Ausdehnungsgefäß 5 l, max. 1,0 MPa (10 bar) Vordruck 0,25 MPa (2,5 bar)
6552	Ausdehnungsgefäß 8 l, max. 1,0 MPa (10 bar) Vordruck 0,25 MPa (2,5 bar)
6553	Ausdehnungsgefäß 12 l, max. 1,0 MPa (10 bar) Vordruck 0,25 MPa (2,5 bar)
6556	Ausdehnungsgefäß 24 l, max. 1,0 MPa (10 bar) Vordruck 0,25 MPa (2,5 bar)
6560	Rohrset für 5 Liter Ausdehnungsgefäß
6561	Rohrset für 8 und 12 Liter Ausdehnungsgefäß
6562	Rohrset für 24 Liter Ausdehnungsgefäß
8007	Füllpumpe mit Schläuchen
8802	Fühlerv verlängerung 10 m, 4-adrige Plug-in-Stecker



LK Acaso