



# TERMOMIX MISCHER DA UND CA

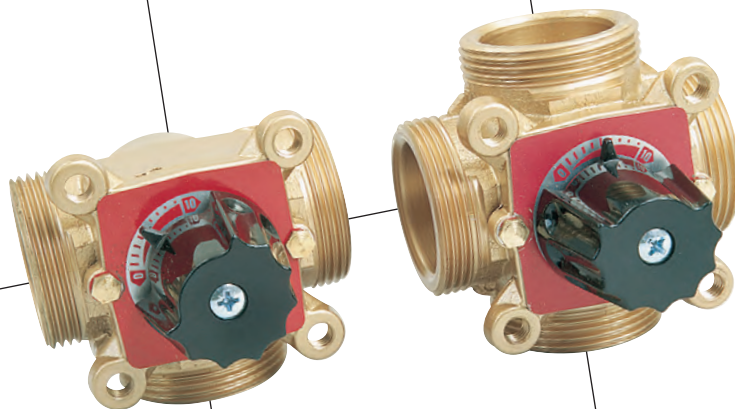

## TECHNISCHE DATEN

Max. Temperatur	120°C
Max. Druck	1,0 MPa (10 bar)
Drehwinkel	90°
Drehmoment	0,2 Nm für 3-Wege Mischer 0,1 Nm für 4-Wege Mischer
Gehäuse	Messing
Innenteile	Messing
Deckel	Messing
Welle	Messing
Wellendichtung	Zwei O-Ringe, EPDM
Motorsteuerung	Einfache Anbaumöglichkeit für alle Stellmotoren

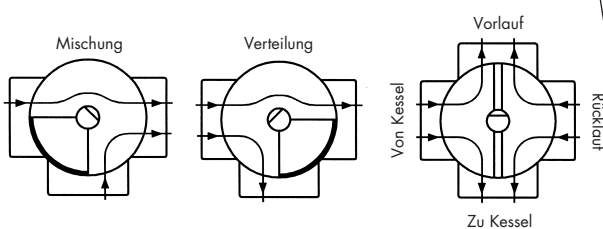

TERMOMIX 3- und 4-Wege-Kompakt-Mischer sind für kleinere und mittlere Warmwasser-Zentralheizungsanlagen und Wärmeaustauscher geeignet. TERMOMIX Ventile sind als Mischer oder Verteiler mit mehreren Einbaumöglichkeiten einsetzbar. TERMOMIX Mischer haben eine hervorragende Regelcharakteristik. Sie regeln sowohl Vor- als auch Rücklauf Temperatur. Die Funktion ist unabhängig von der Einbaulage. TERMOMIX Mischer sind wegen ihrer geringen Drehmomente für Motorsteuerung sehr passend. Die Mischer sind für Rechts- oder Linkseinbau geeignet.

## BESTELLDATEN

Best.-Nr.	Typ	
3520-0,6	TERMOMIX D 20 A G 3/4"	3-Wege Mischer
3520-1,0	TERMOMIX D 20 A G 3/4"	3-Wege Mischer
3520-1,2	TERMOMIX D 20 A G 3/4"	3-Wege Mischer
3520-1,6	TERMOMIX D 20 A G 3/4"	3-Wege Mischer
3520-2,5	TERMOMIX D 20 A G 3/4"	3-Wege Mischer
3525-4	TERMOMIX D 25 A G 1"	3-Wege Mischer
3525-6,3	TERMOMIX D 25 A G 1"	3-Wege Mischer
3532-8	TERMOMIX D 32 A G 1 1/4"	3-Wege Mischer
3532-12	TERMOMIX D 32 A G 1 1/4"	3-Wege Mischer
3540-15	TERMOMIX D 40 A G 1 1/2"	3-Wege Mischer
3620-2,5	TERMOMIX C 20 A G 3/4"	4-Wege Mischer
3625-4	TERMOMIX C 25 A G 1"	4-Wege Mischer
3625-6,3	TERMOMIX C 25 A G 1"	4-Wege Mischer
3632-8	TERMOMIX C 32 A G 1 1/4"	4-Wege Mischer
3632-12	TERMOMIX C 32 A G 1 1/4"	4-Wege Mischer
3640-15	TERMOMIX C 40 A G 1 1/2"	4-Wege Mischer



LK ACASO AB  
Box 634  
SE-521 21 Falköping  
Tel: +46 515 107 50  
Fax: +46 515 590 30

E-mail: [info@lkacaso.se](mailto:info@lkacaso.se)  
Internet: [www.lkacaso.se](http://www.lkacaso.se)





LK Acaso

# TERMOMIX MISCHER DA UND CA

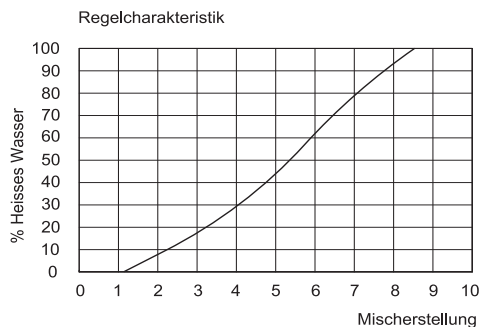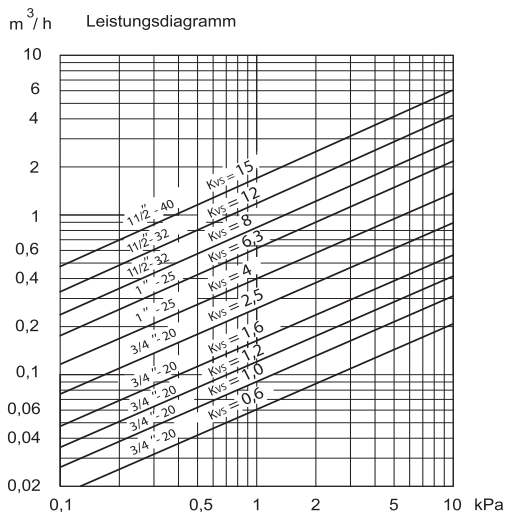

## TERMOMIX DA 3-WEGE MISCHER

Best.-Nr.	Typ	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg
3520-0,6	D 20 A	0,6	26,9	80	21	61	75	0,70
3520-1,0	D 20 A	1,0	26,9	80	21	61	75	0,70
3520-1,2	D 20 A	1,2	26,9	80	21	61	75	0,70
3520-1,6	D 20 A	1,6	26,9	80	21	61	75	0,70
3520-2,5	D 20 A	2,5	26,9	80	21	61	75	0,70
3525-4	D 25 A	4	33,7	80	21	61	75	0,70
3525-6,3	D 25 A	6,3	33,7	80	21	61	75	0,70
3532-8	D 32 A	8	42,4	82	21	62	76	0,75
3532-12	D 32 A	12	42,4	82	21	62	76	0,75
3540-15	D 40 A	15	48,3	84	25	65	76	0,85

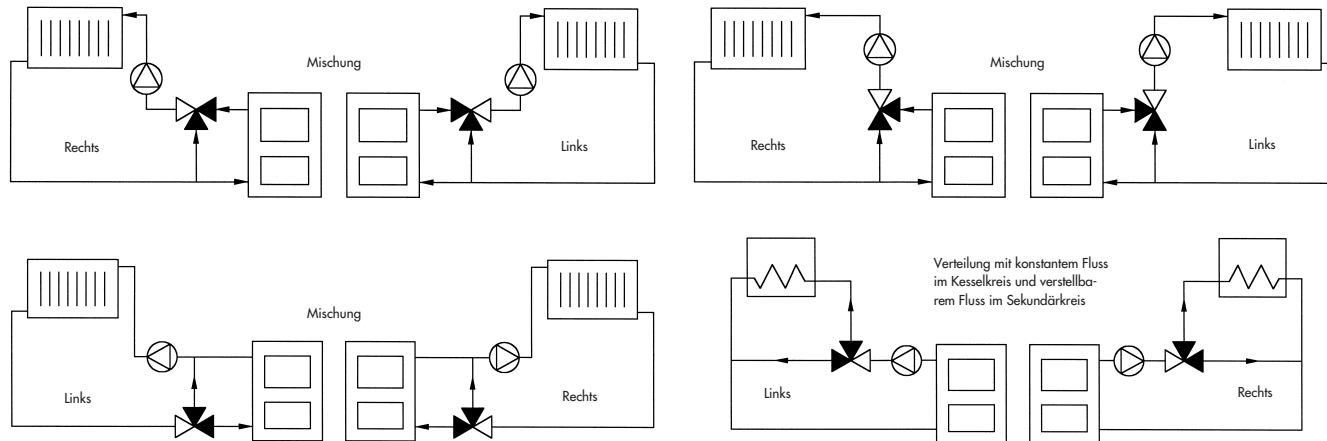

## TERMOMIX CA 4-WEGE MISCHER

Best.-Nr.	Typ	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg
3620	C 20 A	2,5	26,9	80	21	61	80	0,80
3625-4	C 25 A	4	33,7	80	21	61	80	0,80
3625-6,3	C 25 A	6,3	33,7	80	21	61	80	0,80
3632-8	C 32 A	8	42,4	82	21	62	82	0,85
3632-12	C 32 A	12	42,4	82	21	62	82	0,85
3640-15	C 40 A	15	48,3	84	25	65	84	0,90

