


TERMOVAR LG

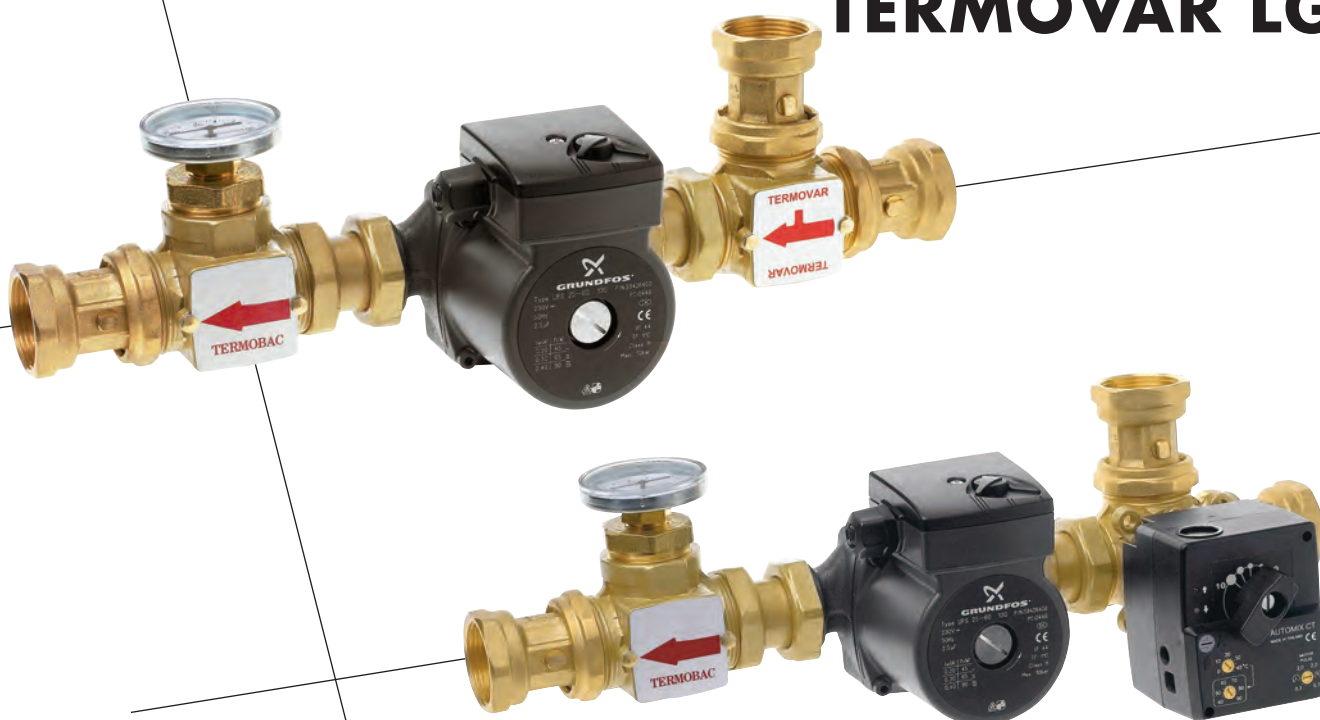

TECHNISCHE DATEN

Einstellbereich, LGE	0 – 90°C, stufenlos
Öffnungstemperatur, LGT	45°C, 55°C, 61°C, 72°C oder 80°C, fest
Durchfluss	Grundfos UPS 25-60 Pumpe 2600 l/h Grundfos UPS 25-80 Pumpe 3700 l/h
Max. Temperatur	110°C
Max. Druck	1,0 MPa (10 bar)
Länge	46 cm
Gewicht	6,0 kg

TERMOVAR LG ist ein Kesselladeset für Rücklaufftemperaturerhöhung des Heizkessels. Durch eine optimale Verbrennung werden Taupunktunterschreitung und Kesselsversottung verhindert, d.h. weniger Umweltbelastung und eine erhebliche Verlängerung der Lebensdauer des Kessels. Nach Feuerung verhindert ein Rückflussverhinderer die Wiederzirkulation. TERMOVAR LG gibt es in zwei Ausführungen: LGE mit elektronischem Konstant-Temperaturregler, mit welchem die Rücklaufftemperatur 0 – 90°C stufenlos eingestellt wird. LGT mit einem thermischen Regelventil mit fester Rücklaufftemperatur 45°C, 55°C, 61°C, 72°C oder 80°C. Mit TERMOVAR LG Kesselladeset erhält man eine markante Schichtung im Pufferspeicher.

TERMOVAR LG LIEFERUMFANG

1. LGE mit AUTOMIX CT Konstant-Temperaturregler oder LGT mit TERMOVAR 40 A thermischem Regelventil
2. Grundfos UPS 25-60 Umwälzpumpe
3. TERMOMIX D 40 A 3-Wege Mischer Kvs15 (LGE)
4. TERMOBAC Rückflussverhinderer G 1 1/2" / Rp 1 1/4" / G 1 1/2"
5. Kupplungen, 2 Stück Rp 1 1/2" / Rp 1 1/2"
6. Absperrventile, 3 Stück, Rp 1", Rp 1 1/4" oder 28 mm
7. Hülze G 1 1/4" / Rp 1/2"
8. Thermometer 0 – 120°C Rp 1/2"
9. EPDM-Dichtungen, 7 Stück 1 1/2" - 44 x 27 x 2 mm

TERMOVAR LG KESSELADESET – Vorteile:

- Der Heizkessel erreicht schnell eine hohe und stabile Temperatur
- Zeit- und kostensparende Installation
- Kesselanschluss rechts oder links
- Kann nach Kundenwunsch angepasst werden
- Mehrere Pumpenmöglichkeiten
- Servicefreundlich. Alle Teile können ohne Wasserentleerung ausgetauscht werden

LK ACASO AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: +46 515 107 50
Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@lkacaso.se
Internet: www.lkacaso.se





LK Acaso

TERMOVAR LGE LGT


BESTELLDATEN

Best.-Nr.	Typ	
5125	TERMOVAR LGE 25 0-90°C	Kesselladeset
5128	TERMOVAR LGE 28 0-90°C	Kesselladeset
5132	TERMOVAR LGE 32 0-90°C	Kesselladeset
5225-45	TERMOVAR LGT 25 45°C	Kesselladeset
5228-45	TERMOVAR LGT 28 45°C	Kesselladeset
5232-45	TERMOVAR LGT 32 45°C	Kesselladeset
5225-55	TERMOVAR LGT 25 55°C	Kesselladeset
5228-55	TERMOVAR LGT 28 55°C	Kesselladeset
5232-55	TERMOVAR LGT 32 55°C	Kesselladeset
5225-61	TERMOVAR LGT 25 61°C	Kesselladeset
5228-61	TERMOVAR LGT 28 61°C	Kesselladeset
5232-61	TERMOVAR LGT 32 61°C	Kesselladeset

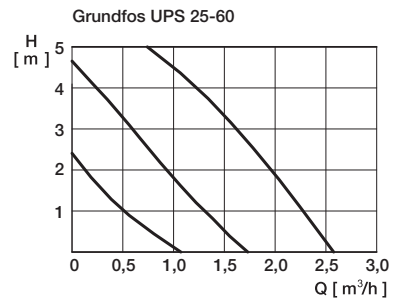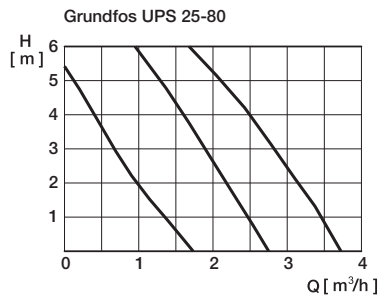

Weitere Temperaturen nach Wunsch
 Lieferbar ohne Pumpe und/oder Rückflussverhinderer

TERMOVAR LGE

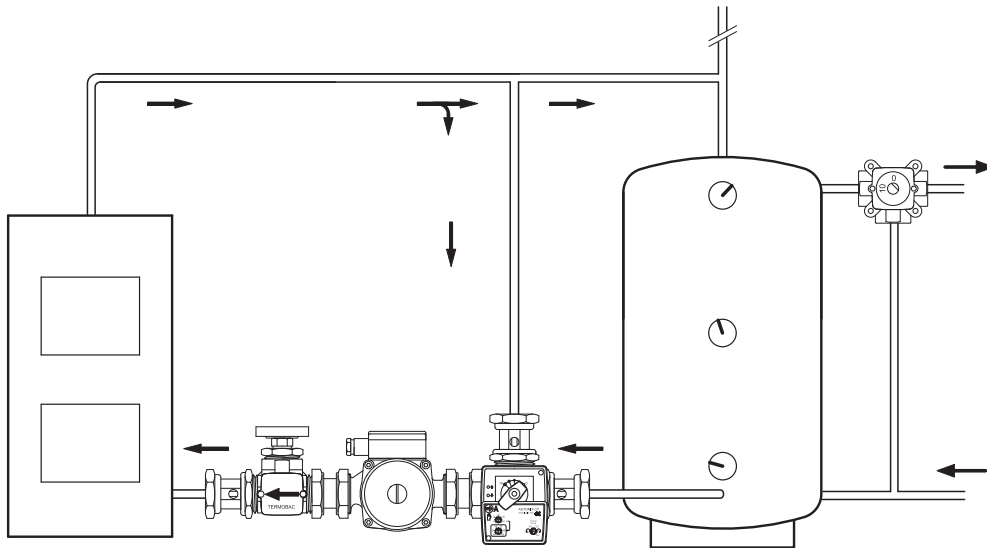

TERMOVAR LGT

