


TERMOMAT SOLAR

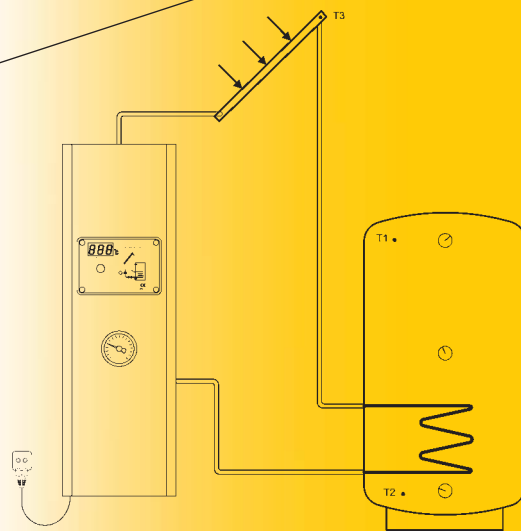

TEKNISKA DATA

Reglersätt	On-off, mikroprocessor
Spänning	230 VAC 50/60 Hz
Effektförbrukning	45-110 VA
Belastning, relä	2 A 400 VA
Kopplingsdifferens	ΔT ställbar 1 ... 6°C
Temperaturområde för givare	T1 -30°C ... +110°C T2 -30°C ... +110°C T3 -40°C ... +175°C
Kabellängd för givare	T1, T2=3 m, T3=20 m, kan förlängas 10 m
Temperaturdisplay	-9°C ... +140°C, LED 13 mm, 3-siffrig
Begränsning av tanktemperatur	Tmax ställbar +20°C ... +100°C
Kapslingsklass	IP 41
Max. tryck	0,9 MPa (9 bar)
Anslutning	15 mm, andra enligt begäran
Mått	165 x 200 x 610 mm
Vikt	10 kg

TERMOMAT SOLAR är ett kompakt, fabriksmonterat laddningspaket för solvärmeanläggningar. TERMOMAT SOLAR innehåller alla nödvändiga komponenter för en driftsäker och problemfri styrning av solvärmesystemet. TERMOMAT SOLAR har tryckprovats före leverans. Styrautomatiken är färdigkopplad och gör installationen snabb och säker.

TERMOMAT SOLAR BESTÅR AV

- Elektronisk reglercentral TM5-G1
- 3 st temperaturgivare: 2 st för ackumulatortanken med 3 m ledning
1 st för solfångaren med 20 m ledning
- Cirkulationspump Grundfos UPS 25-60
- 2 st avstängningsventiler
- Manometer 1,2 MPa (12 bar)
- Flödesmätare med flödesjustering
- Säkerhetsventil 0,9 MPa (9 bar)
- Backventil
- Filter
- Expansionskärl 2 l 1,0 MPa (10 bar)
- Påfyllningsventil
- Avtappningsventil
- 3 st dykrör dim. 15 mm: 1 st 90 mm, 2 st 150 mm
- Påfyllningspump med 2 x 3 m slang (tillbehör)

BESTÄLLNINGSDATA

Best.nr:	Typ:
8006	TERMOMAT SOLAR laddningspaket
8007	Påfyllningspump med 2 x 3 m slang
8802	Förlängningssladd 10 m
6549	Expansionskärl 5 l 1.0 MPa (10 bar)
6551	Expansionskärl 8 l 1.0 MPa (10 bar)
6552	Expansionskärl 12 l 1.0 MPa (10 bar)

HUVUDKONTOR

Acaso AB
Box 16005
SE-412 21 Göteborg
Tel 031-81 27 68
Fax 031-16 90 85

FÖRSÄLNING / LAGER

Acaso AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel 0515-107 50
Fax 0515-590 30

E-mail: info@acaso.se
Internet: www.acaso.se

 **ACASO-AB**

Reglerautomatik och ventiler för värmesystem

TERMOMAT SOLAR

