



TERMOBAC

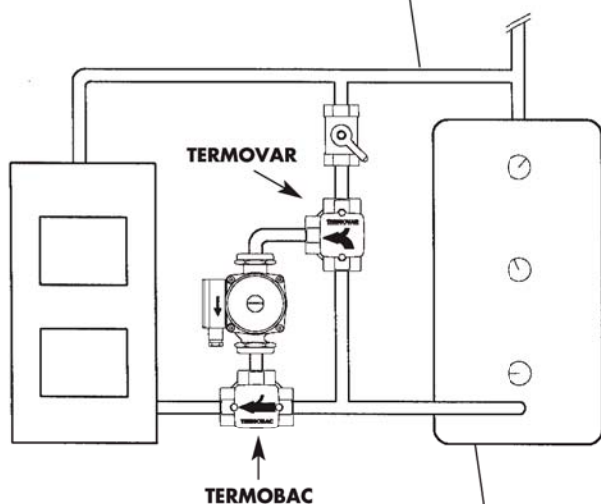

TEKNISKA DATA

Max. arbetstemperatur	110°C
Max. arbetstryck	1,0 MPa (10 bar)
Ventilhus	TB 15 – TB 32 mässing. TB 40 – TB 50 gjutjärn
Backventilinsats	Viton, förstärkt

TERMOBAC är en 3- vägs backventil med lågt öppningstryck och lågt tryckfall. TERMOBACs låga öppningstryck gör den lämplig i installationer där själv-cirkulation skall uppnås.

LK ACASO AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: +46 515 107 50
Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@lkacaso.se
Internet: www.lkacaso.se




LK Acaso

TERMOBAC


FUNKTION

- När pumpen är i drift hålls backventilen stängd av flödet från pumpen.
- När pumpen stängts av efter avslutad drift med värmepannan förhindrar backventilen återcirkulation från ackumulatortanken till värmepannan.
- Vid ett ev. strömavbrott eller pumphaveri öppnar backventilen automatiskt för självcirkulation.

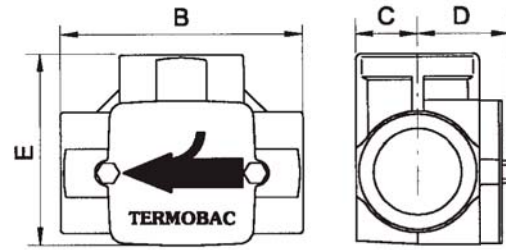

BESTÄLLNINGSDATA

Best.nr	Rsk.nr:	Typ:	Kvs	B mm	C mm	D mm	E mm	Vikt kg
8315		TERMOBAC 15 Rp 1/2"	6	80	21	31	65	0,7
8320		TERMOBAC 20 Rp 3/4"	9	80	21	31	65	0,8
8325	495 16 90	TERMOBAC 25 Rp 1"	14	82	21	32	66	0,9
8332	495 16 91	TERMOBAC 32 Rp 1 1/4"	16	84	25	32	67	1,0
8340	495 16 92	TERMOBAC 40 Rp 1 1/2"	29	127	40	48	100	2,8
8350	495 16 93	TERMOBAC 50 Rp 2"	41	135	48	65	105	4,2

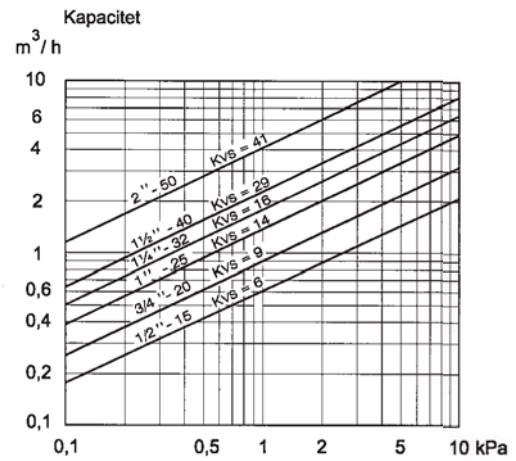

LK Acaso