

TERMOMIX BLANDNINGSVENTIL



TEKNISKA DATA

Max. arbetstryck	1,0 Mpa (10 bar)
Max. arbetstemperatur	90°C
Reglerområde	38 – 65°C
Tryckfall	Se diagram
Ventilhus	Avzinkningshärdig mässing
Typgodkännande	SITAC 3402/83

TERMOMIX blandningsventil är en termisk 3-vägs ventil avsedd som temperaturbegränsare av tappvarmvatten. Med ventilratten inställs önskad varmvattentemperatur inom reglerområdet 38 – 65°C. TERMOMIX blandningsventiler har klämringskopplingar för montage mot koppar- eller stålrör. Vid montage mot utvändiga gänga används adapter, som finns som tillbehör. TERMOMIX blandningsventiler levereras med patronbackventil för att förhindra självirkulation. Monteringen av ventilen är lägesoberoende. TERMOMIX ventilkombination består av en avstängnings-/backventil, en säkerhetsventil 9 bar och en blandningsventil med reglerområde 38 – 65 °C.

BESTÄLLNINGSDATA

Best.nr	Typ	Dimension	Vikt kg
5515	TERMOMIX 15 blandningsventil	15 mm klämringskoppling	0,33
5522	TERMOMIX 22 blandningsventil	22 mm klämringskoppling	0,40
5520	TERMOMIX 22 ventilkombination	22 mm klämringskoppling	0,85
5515A	Adapter 15	15 mm x Rp 3/4" invändig gänga	0,10
5522A	Adapter 22	22 mm x Rp 3/4" invändig gänga	0,10






LK ACASO AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: +46 515 107 50
Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@lkacaso.se
Internet: www.lkacaso.se



LK Acaso

TERMOMIX BLANDNINGSVENTIL

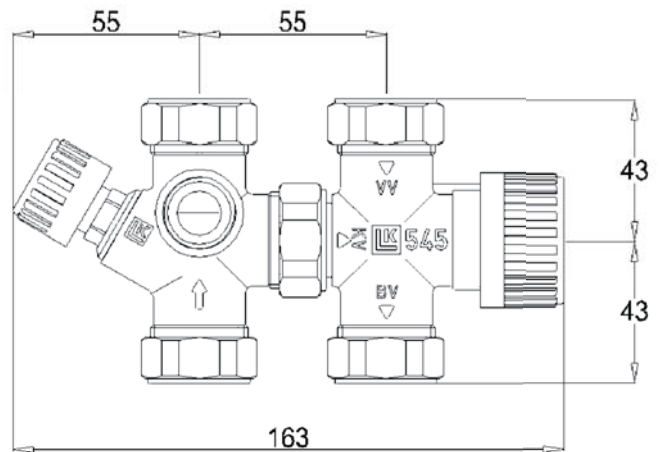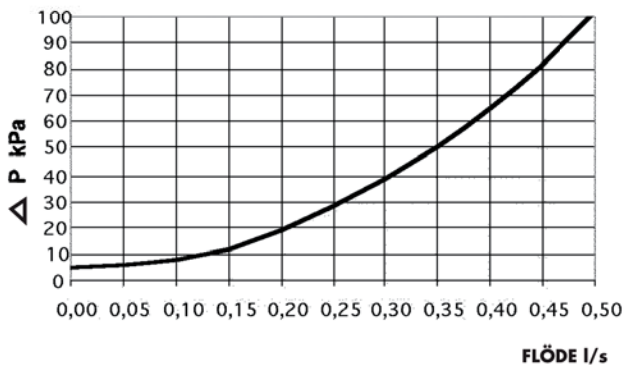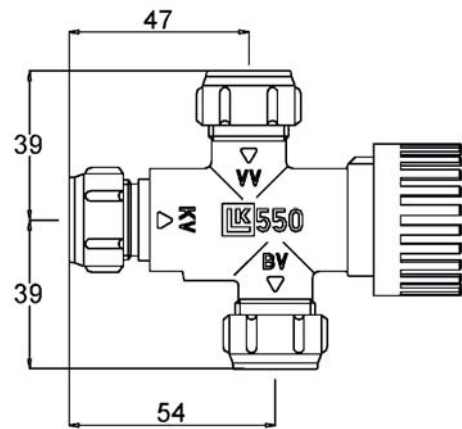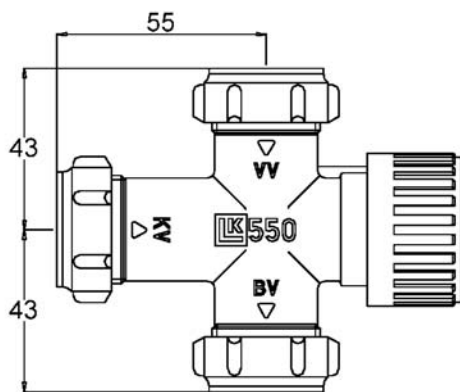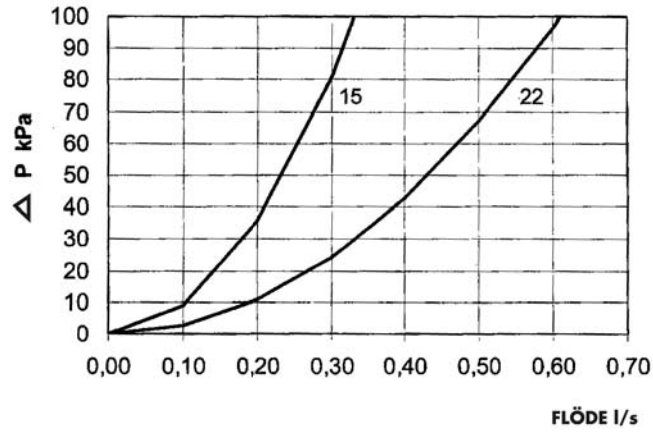

LK Acaso