


TERMOMAT 5

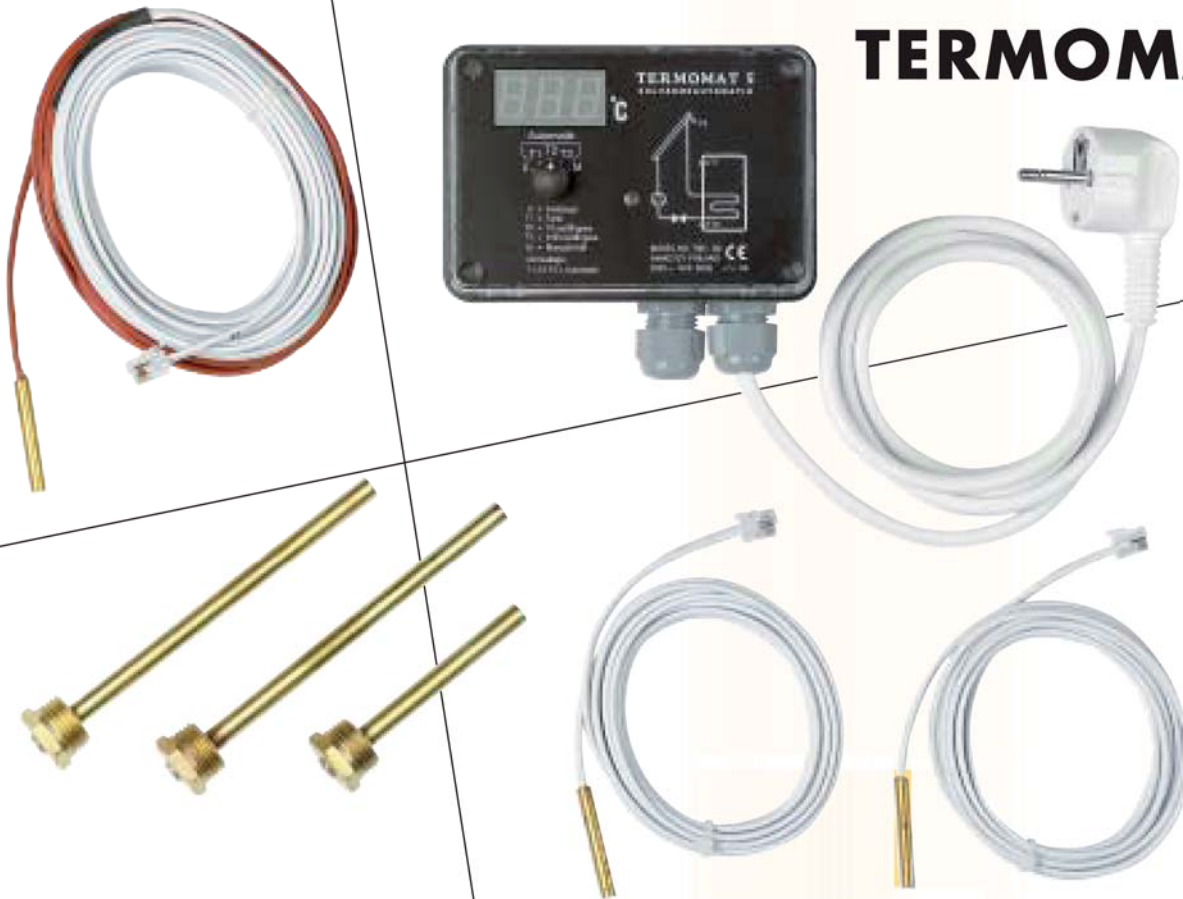

TEKNISKA DATA

Reglersätt	On-off, mikroprocessor
Spänning	230 VAC 50/60 Hz
Effektförbrukning	5 VA
Belastning, relä	2 A 400 VA
Kopplingsdifferens	ΔT ställbar 1 ... 6°C
Temperaturområde för givare	T1 -30°C ... +110°C T2 -30°C ... +110°C T3 -40°C ... +175°C
Kabellängd för givare	T1, T2 = 3 m, T3 = 20 m
Temperaturdisplay	-9°C ... +140°C, LED 13 mm, 3-siffrig
Begränsning av tanktemperatur	Tmax ställbar +20°C ... +100°C
Kapslingsklass	IP 41
Mått	75 x 90 x 130 mm
Vikt	0,7 kg

TERMOMAT 5 är en mikroprocessorbaserad differens-temperaturautomatik avsedd för styrning av en till två cirkulationspumpar i olika typer av solvärmeanläggningar. TERMOMAT 5 har ett inställbart överhettningsskydd, tre digitala temperaturavläsningar och en lysindikering för pumpen i drift. TERMOMAT 5 är lätt att installera och använda. TERMOMAT 5 levereras helt monteringsfärdig. Installationen görs snabbt och felritt med färdiga ledningar och kontaktdon för givare och stickpropp till närmaste eluttag.

LEVERANSOMFATTNING

1. Elektronisk reglercentral TM5-G1
2. 3 st temperaturgivare: 2 st för ackumulatortanken med 3 m ledning
1 st för solfångaren med 20 m ledning
3. 3 st dykrör dim. 15 mm: 1 st 90 mm, 2 st 150 mm

BESTÄLLNINGSDATA

Best.nr:	Typ:
8005	TERMOMAT 5
8802	Förlängningssladd 10 m

LK ACASO AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: +46 515 107 50
Fax: +46 515 590 30

E-mail: info@lkacaso.se
Internet: www.lkacaso.se



LK Acaso

TERMOMAT 5

