


# TERMOMIX SHUNTVENTIL AK OCH A

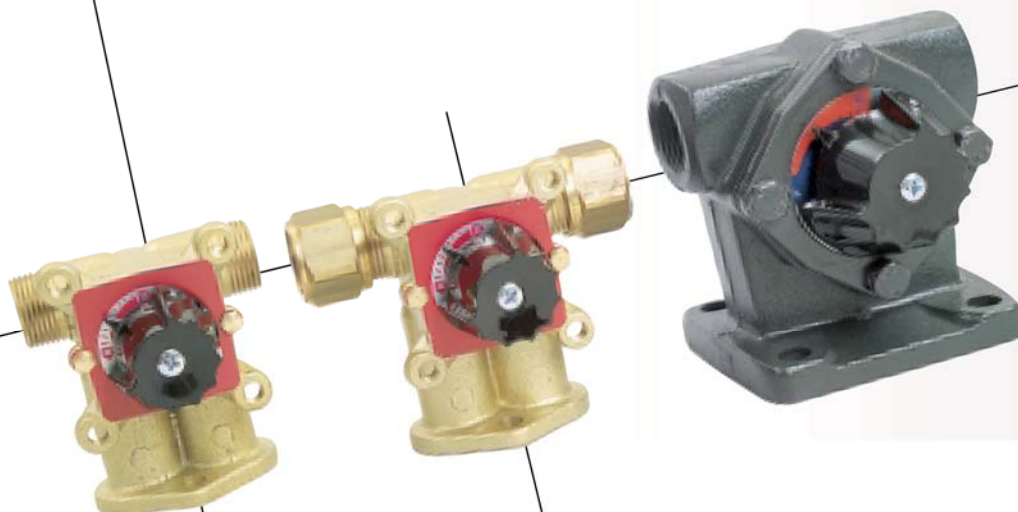

## TEKNISKA DATA

	av mässing	av gjutjärn
Max. arbetstemperatur	110°C	110°C
Max. arbetstryck	0,6 MPa (6 bar)	0,6 MPa (6 bar)
Vridvinkel	90°	90°
Vridmoment	0,1 Nm	0,1 Nm
Ventilhus	Mässing	Gjutjärn
Slid	Mässing	Mässing
Lock	Mässing	Aluminium
Axel	Mässing	Mässing
Axeltätning	Tva O-ringar, EPDM	Tva O-ringar, EPDM
Motorisering	Ventilen är enkel att motorisera.	Ventilen är enkel att motorisera.

TERMOMIX 4-vägs kompakt-shuntventiler med klämringskoppling har utvecklats för centralvärmeanläggningar och värmeväxlare. Ventilen kan användas som shunt- eller fördelningsventil. Monteringen av ventilen är lägesoberoende. TERMOMIX kompakt-shuntventiler har hög driftsäkerhet och utmärkta regleregenskaper. De reglerar både stigar- och returledning. Ventilerna levereras för höger- och vänstermontage. TERMOMIX kompakt-shuntventiler är genom sitt låga vridmoment mycket lämpliga för motorisering.

## BESTÄLLNINGSDATA

Best.nr:	Typ:		
2020	TERMOMIX A 20	G 3/4"	4-vägs shuntventil av mässing med utvändiga gängor
2512	TERMOMIX A 12 K	12 mm	4-vägs shuntventil av mässing med klämringskopplingar
2515	TERMOMIX A 15 K	15 mm	4-vägs shuntventil av mässing med klämringskopplingar
2518	TERMOMIX A 18 K	18 mm	4-vägs shuntventil av mässing med klämringskopplingar
2519	TERMOMIX A 19 K	19,1mm	4-vägs shuntventil av mässing med klämringskopplingar
2520	TERMOMIX A 20 K	20,5 mm	4-vägs shuntventil av mässing med klämringskopplingar
2522	TERMOMIX A 22 K	22 mm	4-vägs shuntventil av mässing med klämringskopplingar
2220	TERMOMIX A 20	Rp 3/4"	4-vägs shuntventil av gjutjärn
2225	TERMOMIX A 25	Rp 1"	4-vägs shuntventil av gjutjärn
2232	TERMOMIX A 32	Rp 1 1/4"	4-vägs shuntventil av gjutjärn

LK ACASO AB  
 Box 634  
 SE-521 21 Falköping  
 Tel: +46 515 107 50  
 Fax: +46 515 590 30



E-mail: [info@lkacaso.se](mailto:info@lkacaso.se)  
 Internet: [www.lkacaso.se](http://www.lkacaso.se)



LK Acaso


# TERMOMIX SHUNTVENTIL AK OCH A

## TERMOMIX AK 4-VÄGS SHUNTVENTIL

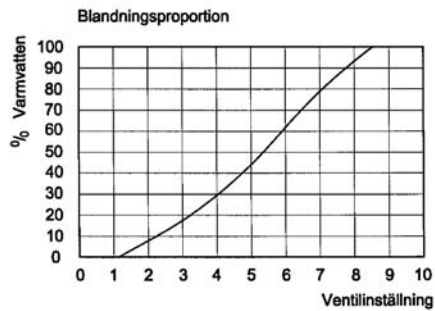
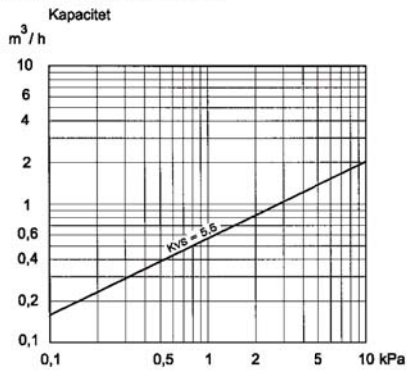


Best. nr	Typ	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vikt/kg
2020*)	A 20	5,5	84	74	G 3/4"	30	96	67	62	0,7
2512	A 12 K	5,5	117	74	12	30	96	67	62	0,9
2515	A 15K	5,5	117	74	15	30	96	67	62	0,9
2518	A 18 K	5,5	117	74	18	30	96	67	62	0,9
2519	A 19 K	5,5	117	74	19,1	30	96	67	62	0,9
2520	A 20 K	5,5	117	74	20,5	30	96	67	62	0,9
2522	A 22 K	5,5	117	74	22	30	96	67	62	0,9

\*) Utvändiga gängor, övriga har klämringskopplingar.

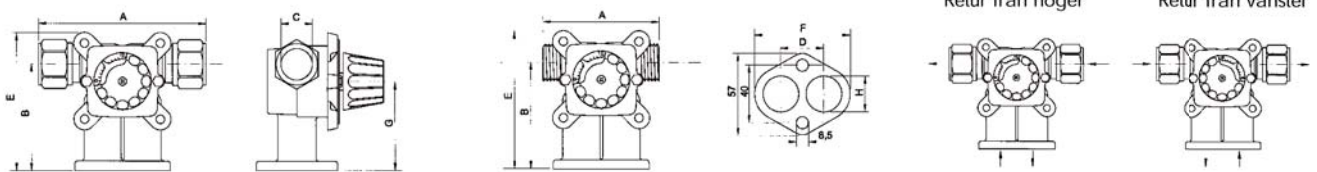

## TERMOMIX A 4-VÄGS SHUNTVENTIL

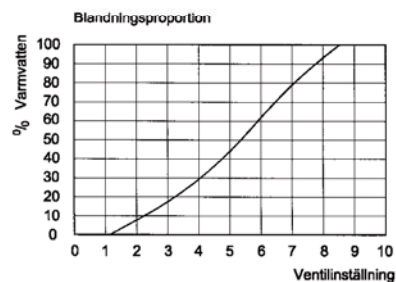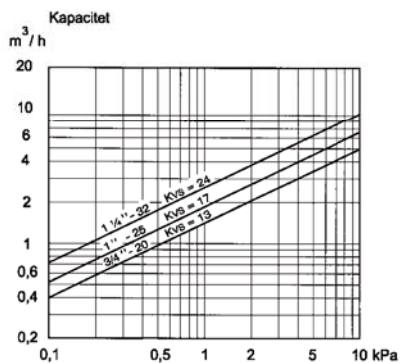

Best. nr	Typ	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vikt/kg
2220	A 20	13	84	74	20 Rp 3/4"	30	115	67	62	0,7
2225	A 25	12	117	74	25 Rp 1"	30	117	67	62	0,9
2232	A 32	24	117	74	32 Rp 1 1/4"	30	132	67	62	0,9

